


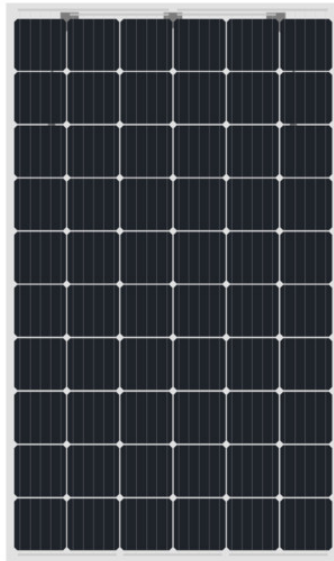

Sonnenkraft

18003000

GTIN: 9009081211917

KPV GML 310 Wp (2x3mm bifacial)

18003000

ARTIKELDETAILS

Sonnengläser ohne Rahmen

Bezeichnung: KPV GML 310Wp 2x3mm
(bifacial)

Matchcode: PV310GG3

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	15 Stück
---------------------	----------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	1.700 mm
Breite	995 mm
Höhe	7 mm
Volumen	11.840,5 cm ³ (11,84 l)
Gewicht	32,4 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Photovoltaik-Modul (EC001746)
Zellwerkstoff	Monokristallin
Anzahl der Zellen	60
MPP-Nennleistung bei STC	310 Wp
Max. Systemspannung	1.000 V
MPP-Spannung	32,91 V
Leerlaufspannung	9,42 V
MPP-Strom	39,28 A
Kurzschlussstrom	9,85 A
Leistungstoleranz	1,5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC)	18,33 %

18003000

Temperaturkoeffizient Pmpp	-0,42 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc	-0,32 %/K
Temperaturkoeffizient Isc	0,047 %/K
Länge	1.700 mm
Breite	995 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	32,4 kg
Mit Anschlusskabel	Ja
Kabellänge	350 mm
Anzahl der Bypassdioden	3
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Rückstrombelastbarkeit	15 A
Geeignet für senkrechte /Überkopfverglasung	Ja
Glas mit Antireflex-Beschichtung	Ja
Farbe der Zellen	schwarz
Farbe der Rückseite	farblos
Modulaufbau	Glas-Glas
Mit Rahmen	Nein

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

18003000

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente, Fotoelemente, zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln (85414300)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	PV310GG3N
Ausgelaufen	Nein

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt	Nein
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein